Metz Consumer Electronics GmbH
Ohmstrasse 55 - 90513 Zirndorf
Tel. (0911) 9706-0 - info@metz-ce.de

Demontageanleitung
Disassembly instructions

Lunis 65FA85 OLED twin R

Notwendige Werkzeuge:
Nessesary tools:

Torx T10, Torx T15
Torx T20, Torx T30
Schraubendreher PH1
Screw driver PH1

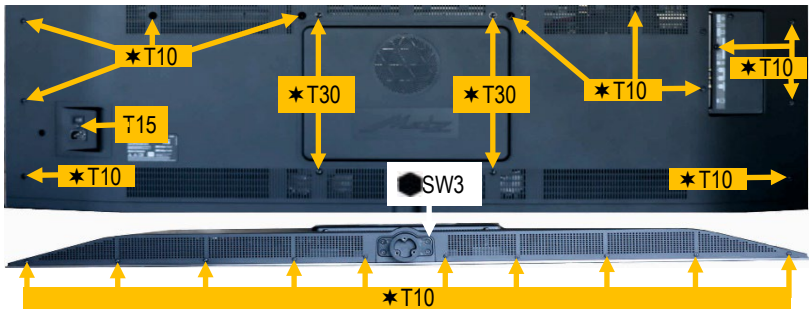

1 Demontage der Rückwand

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10, T15, T30 entfernen.

1 Disassembly the rear panel

Remove screws with a screw driver Torx T10, T15, T30.

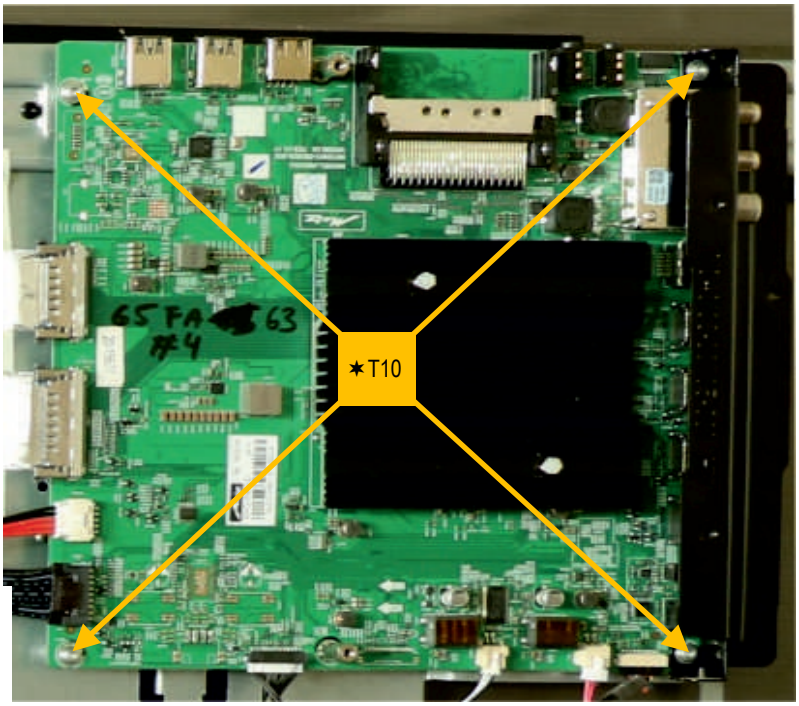

2 Demontage der Leiterplatten

Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver Torx T10.

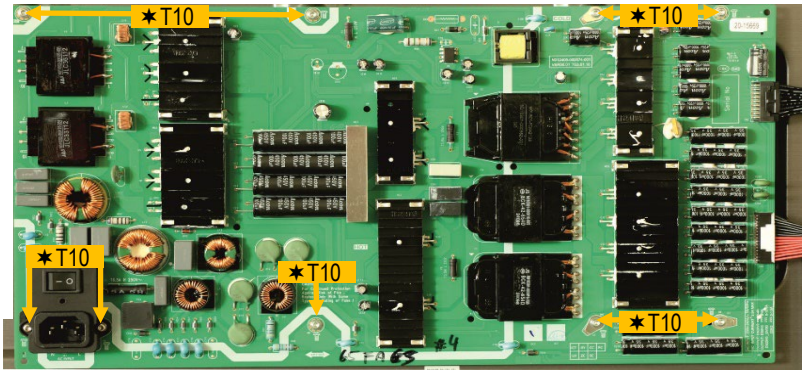

3 Demontage der Fußhalteplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10/PH1 entfernen.

3 Disassembly the foot support plate

Remove screws with a screw driver Torx T10/PH1.

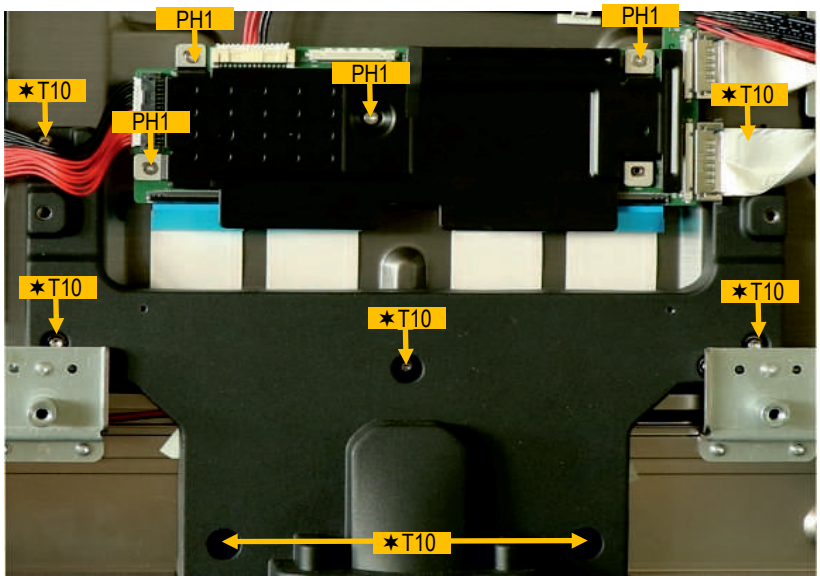

4 Demontage der Festplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

4 Disassaembly the hard disk
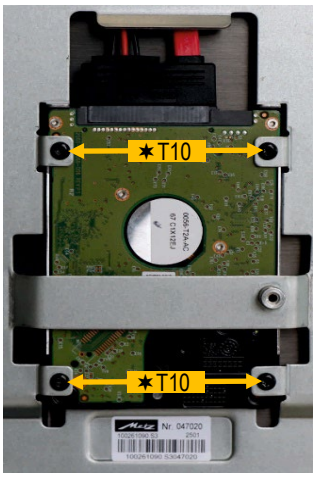
Remove screws with a screw driver Torx T10.