Lunis 55FA85 OLED twin R

Notwendige Werkzeuge:
Nessesary tools:

Torx T10, Torx T15, Torx T30
Innensechskantnuß 3mm
Hexagon socket nut 3mm

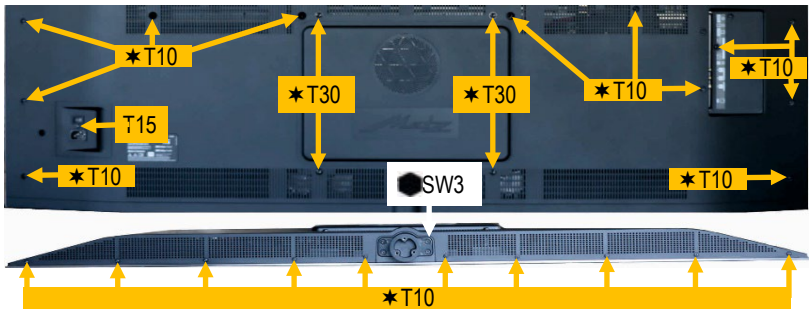

1 Demontage der Rückwand

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10, T15, T30 entfernen.

1 Disassembly the rear panel

Remove screws with a screw driver Torx T10, T15, T30,

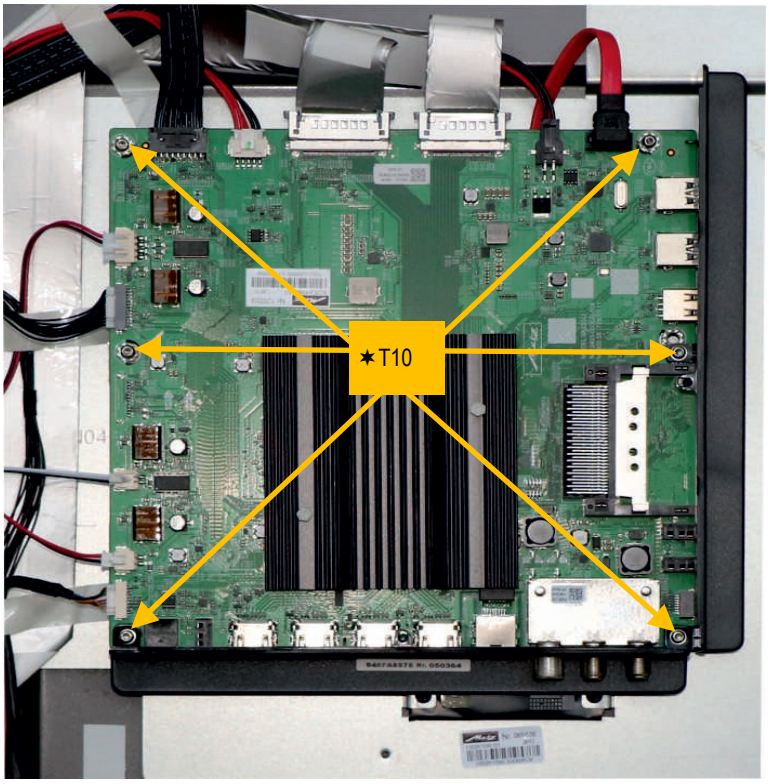

2 Demontage der Leiterplatten

Elkos können Restladung enthalten.
Elkos may contain residual charges.

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

2 Disassembly of the printed circuit boards

Remove screws with a screw driver Torx T10.

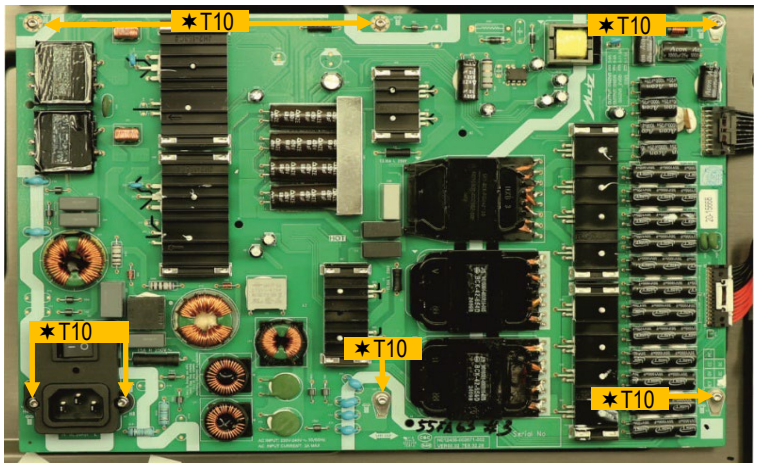

3 Demontage der Fußhalteplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

3 Disassaembly the foot support plate

Remove screws with a screw driver Torx T10.

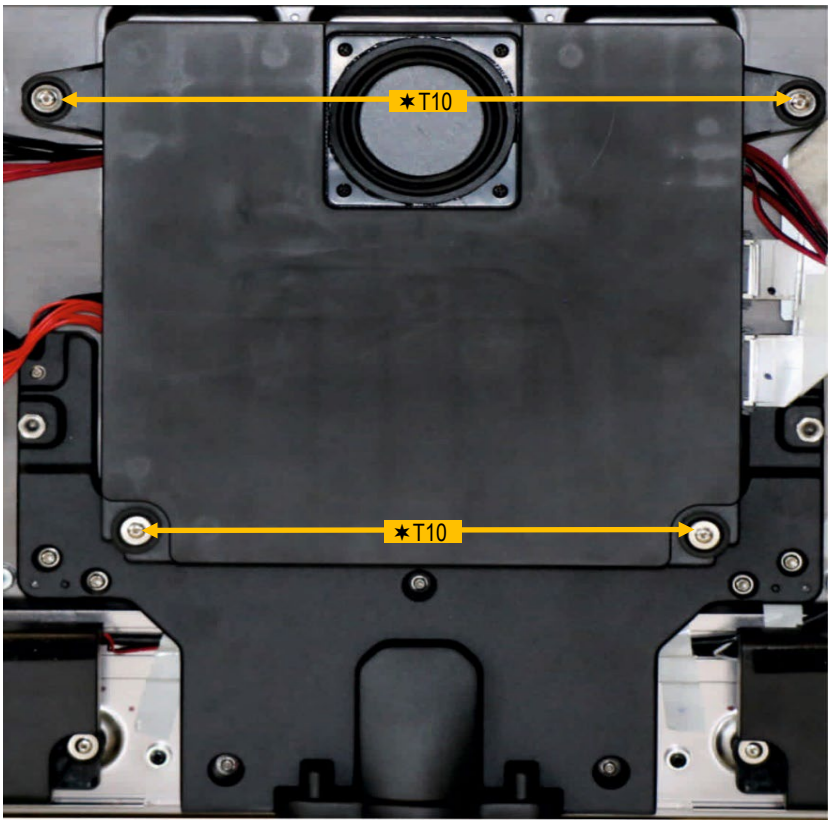

4 Demontage der Festplatte

Schrauben mit einem Schraubendreher Torx T10 entfernen.

4 Disassaembly the hard disk
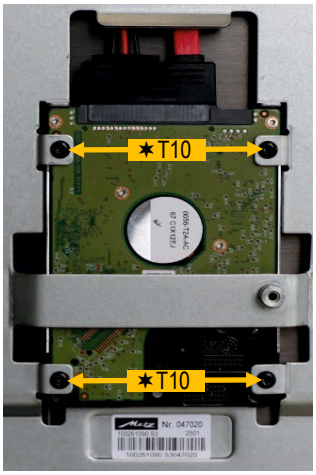
Remove screws with a screw driver Torx T10.